

MANIPULADORA TELESCÓPICA GIRATORIA

558-210R PRO, 558-260R PRO



LA NUEVA VERSIÓN DE NUESTRA MÁQUINA TOTAL



POTENCIA MÁX.
DEL MOTOR

112 kW

ALTURA MÁX.
DE ELEVACIÓN

20,5 m – 25,5 m

MÁX. CAPACIDAD
DE ELEVACIÓN

5800 kg

SIMPLICIDAD TOTAL

Nuestras manipuladoras telescópicas giratorias tienen los mismos controles sencillos y bien diseñados que nuestras manipuladoras telescópicas estándar para ofrecer la misma experiencia de operador en todas las máquinas.



DISEÑO SENCILLO

Nuestra interfaz de control ha sido diseñada para permitir un uso rápido, sencillo e intuitivo. Sus pantallas LCD independientes para la gestión de la carga y la máquina muestran toda la información de una manera sencilla y clara.



VERSATILIDAD TOTAL

Nuestras máquinas combinan el alcance y la capacidad de elevación de una grúa, la maniobrabilidad de una manipuladora telescópica y la capacidad de acceso de una plataforma de trabajo móvil para ofrecer la versatilidad de 3 máquinas en 1.





FACILIDAD DE USO DE LOS IMPLEMENTOS

Nuestro enganche rápido Clearview con reconocimiento automático de los implementos por RFID proporciona la tabla de carga correcta y permite cambiar de implemento en cuestión de segundos.

SEGURIDAD TOTAL

Nuestras nuevas manipuladoras telescópicas giratorias están diseñadas para ofrecer la máxima seguridad gracias a la mejor visibilidad y el mejor sistema de gestión de la carga de su clase que garantizan su seguridad en todo momento.

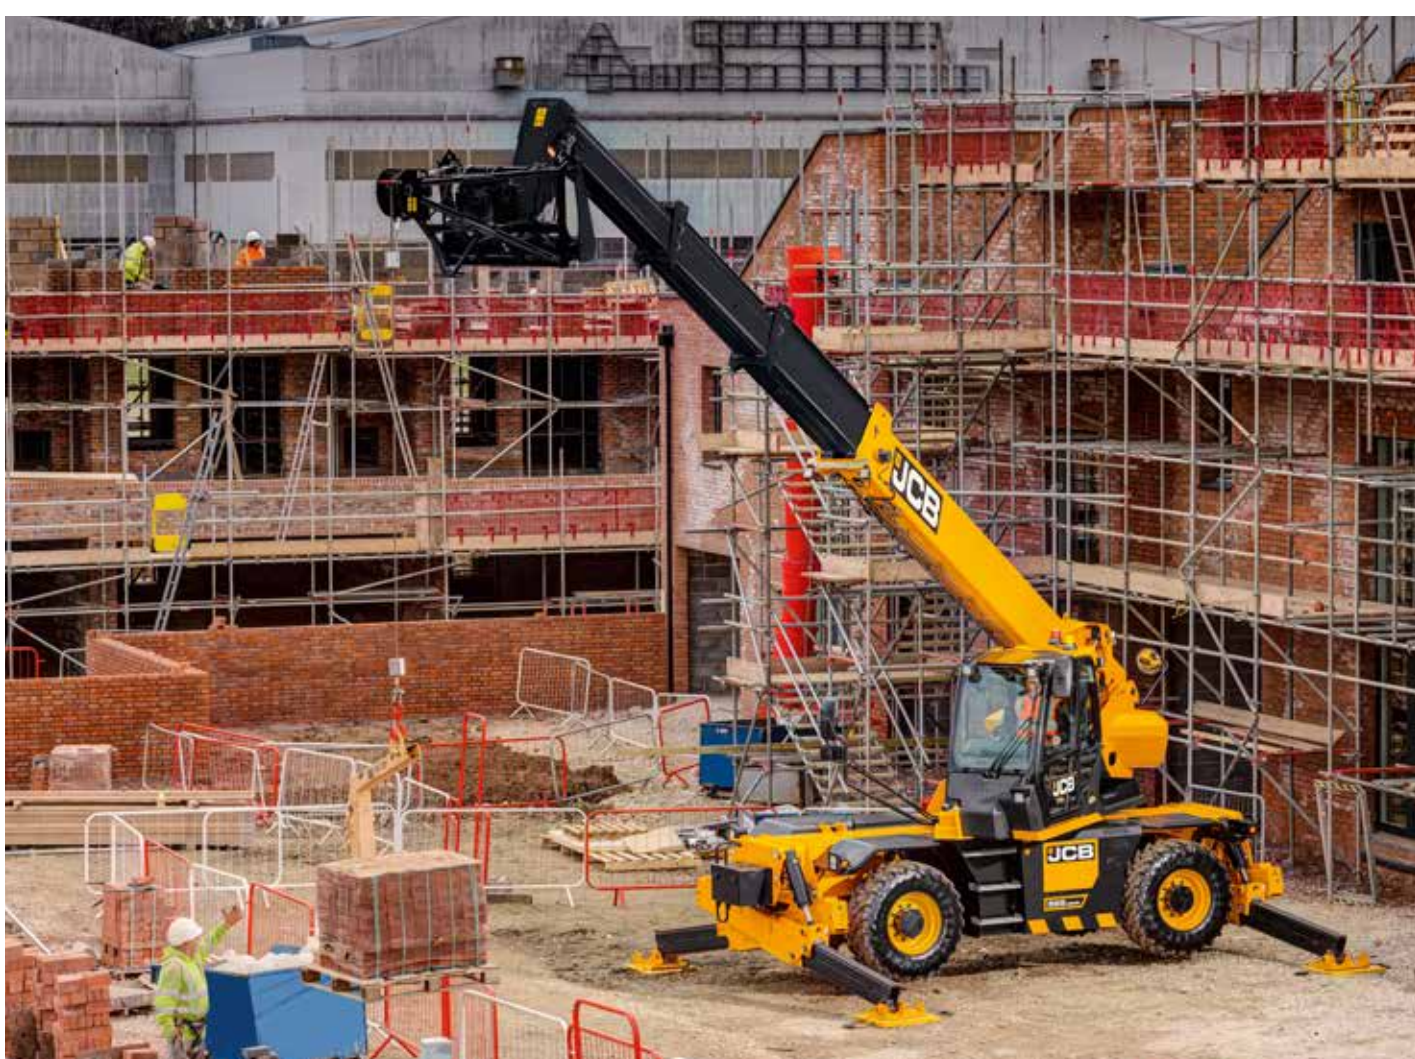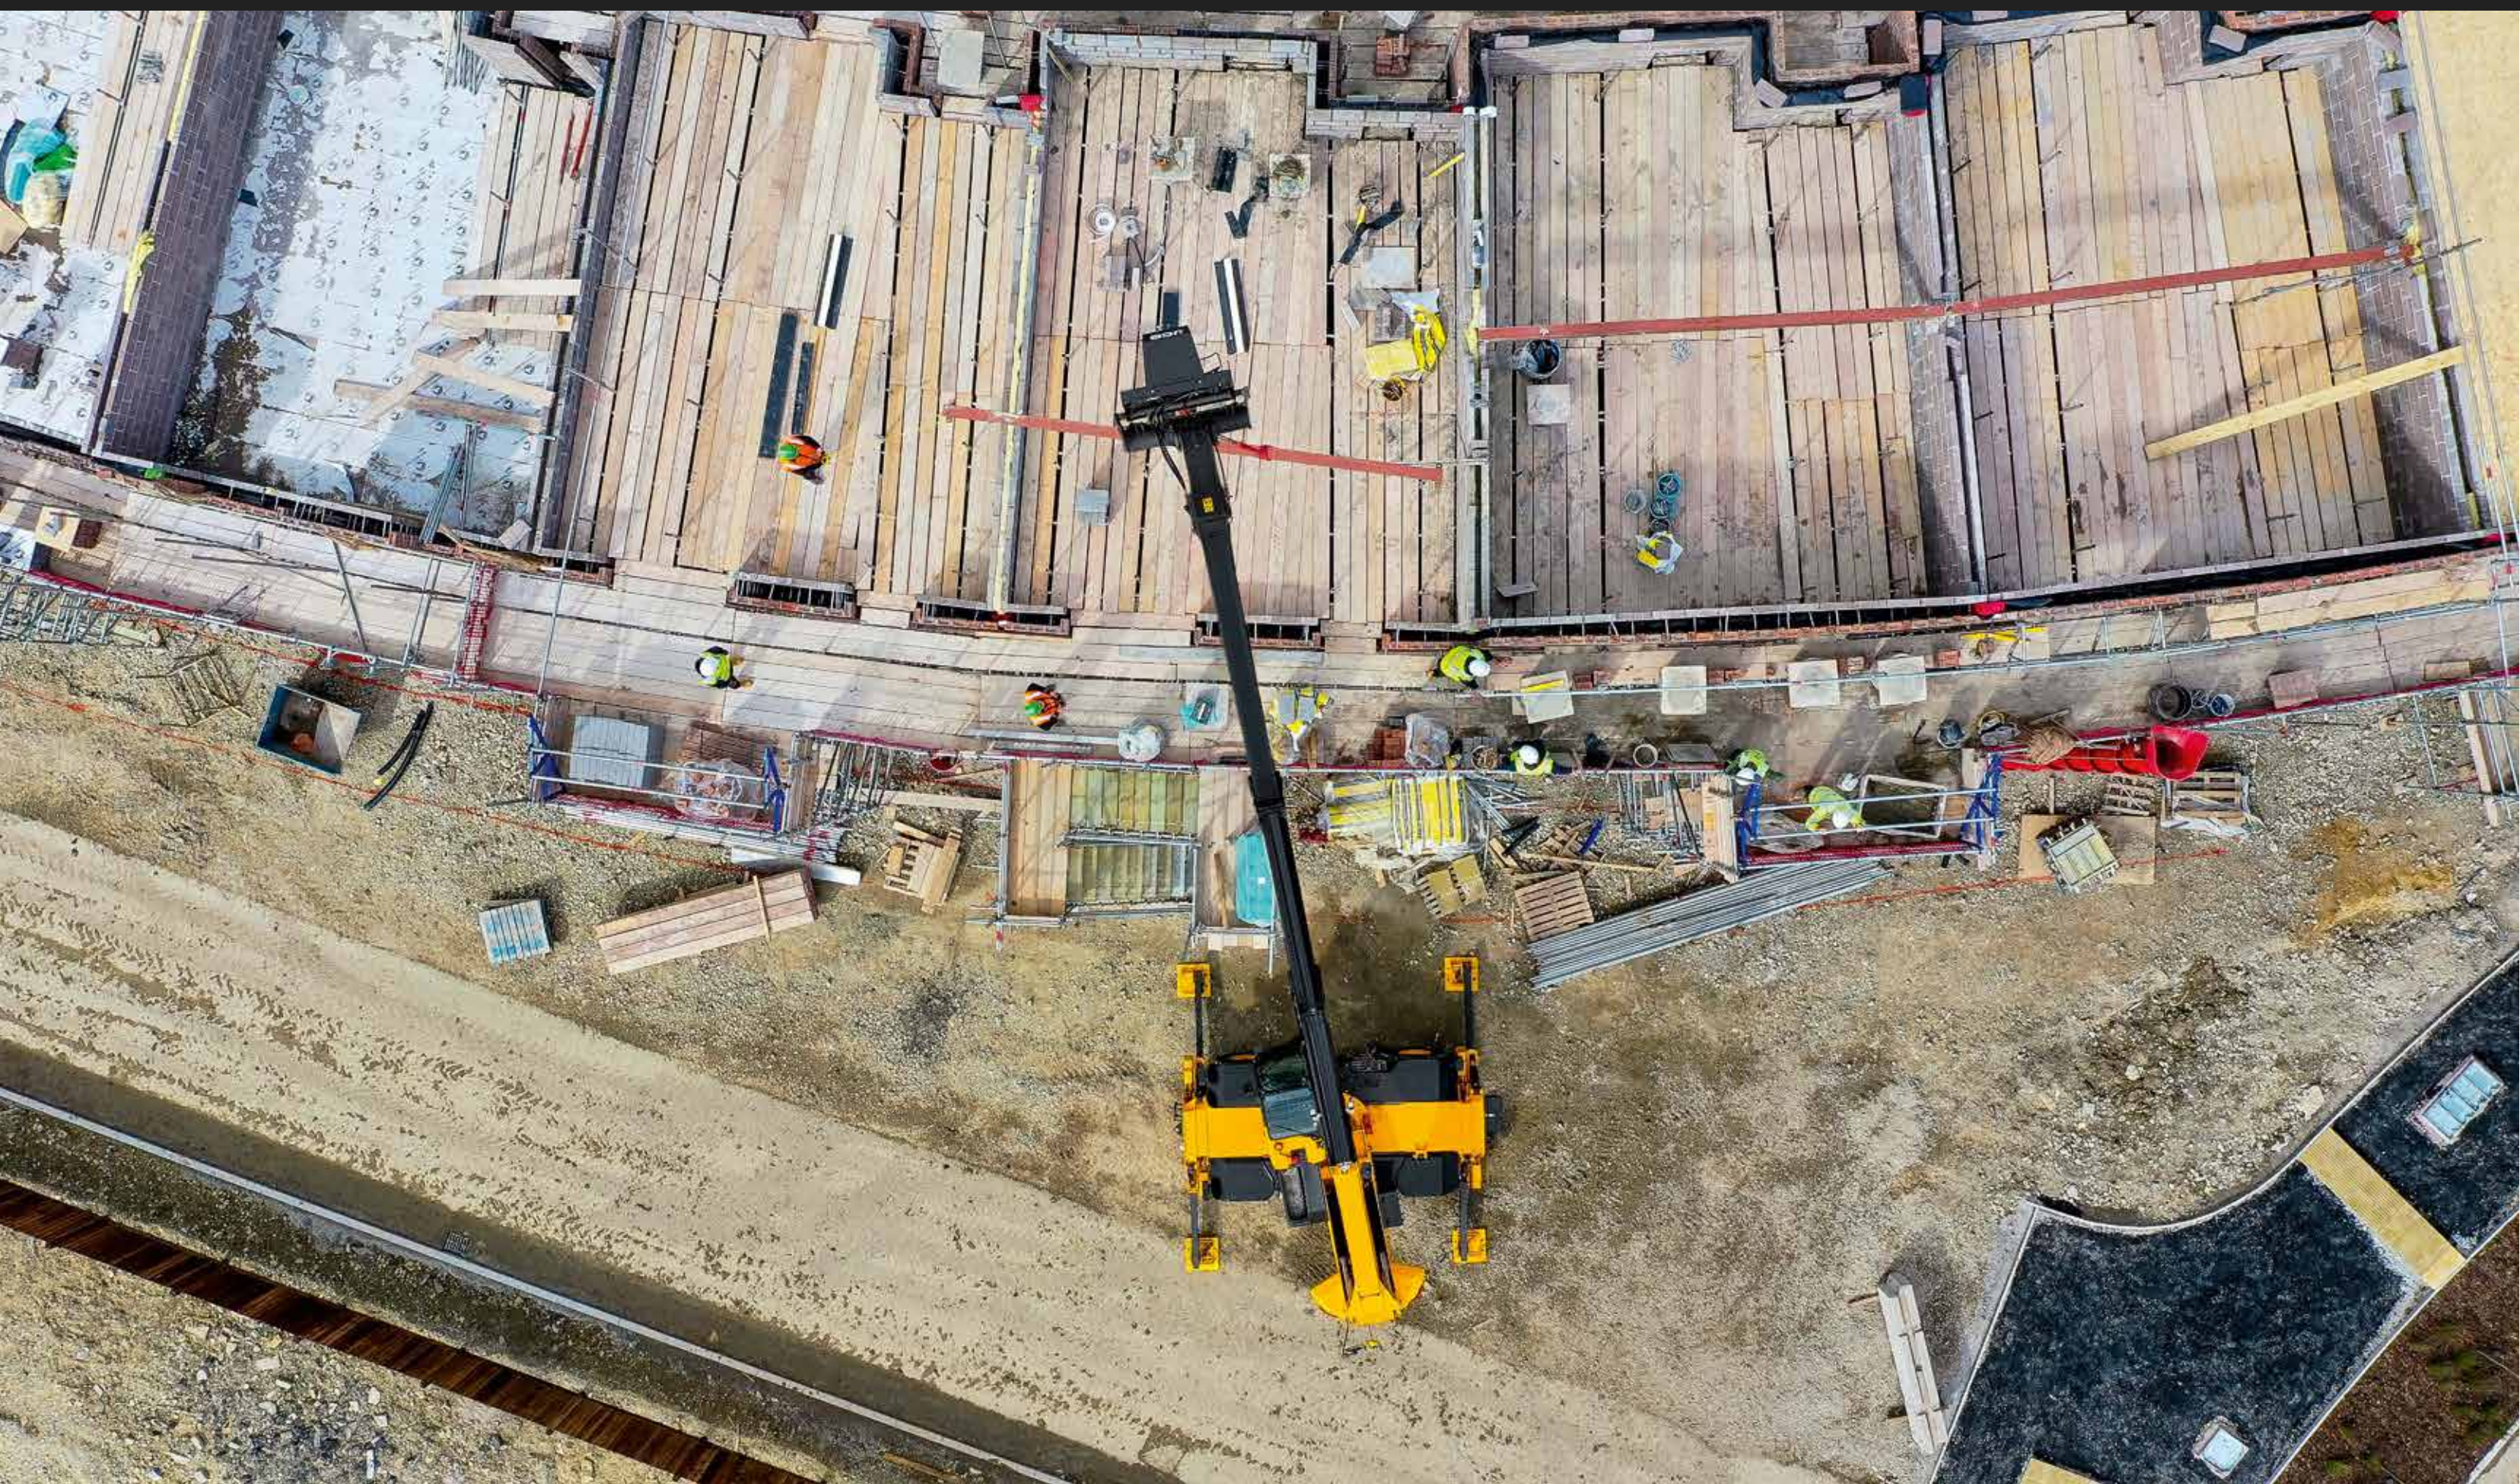


TRABAJO MÁS SEGURO

Los apoyos extragrandes de los estabilizadores garantizan una estabilidad máxima. Sus cilindros de elevación dobles exclusivos ofrecen la mejor visión derecha de su clase y un rendimiento hidráulico en elevación inigualable.



PRODUCTIVIDAD TOTAL

Sea cual sea la aplicación, nuestras manipuladoras telescópicas giratorias han sido exhaustivamente probadas en condiciones reales para ofrecerle el máximo rendimiento.


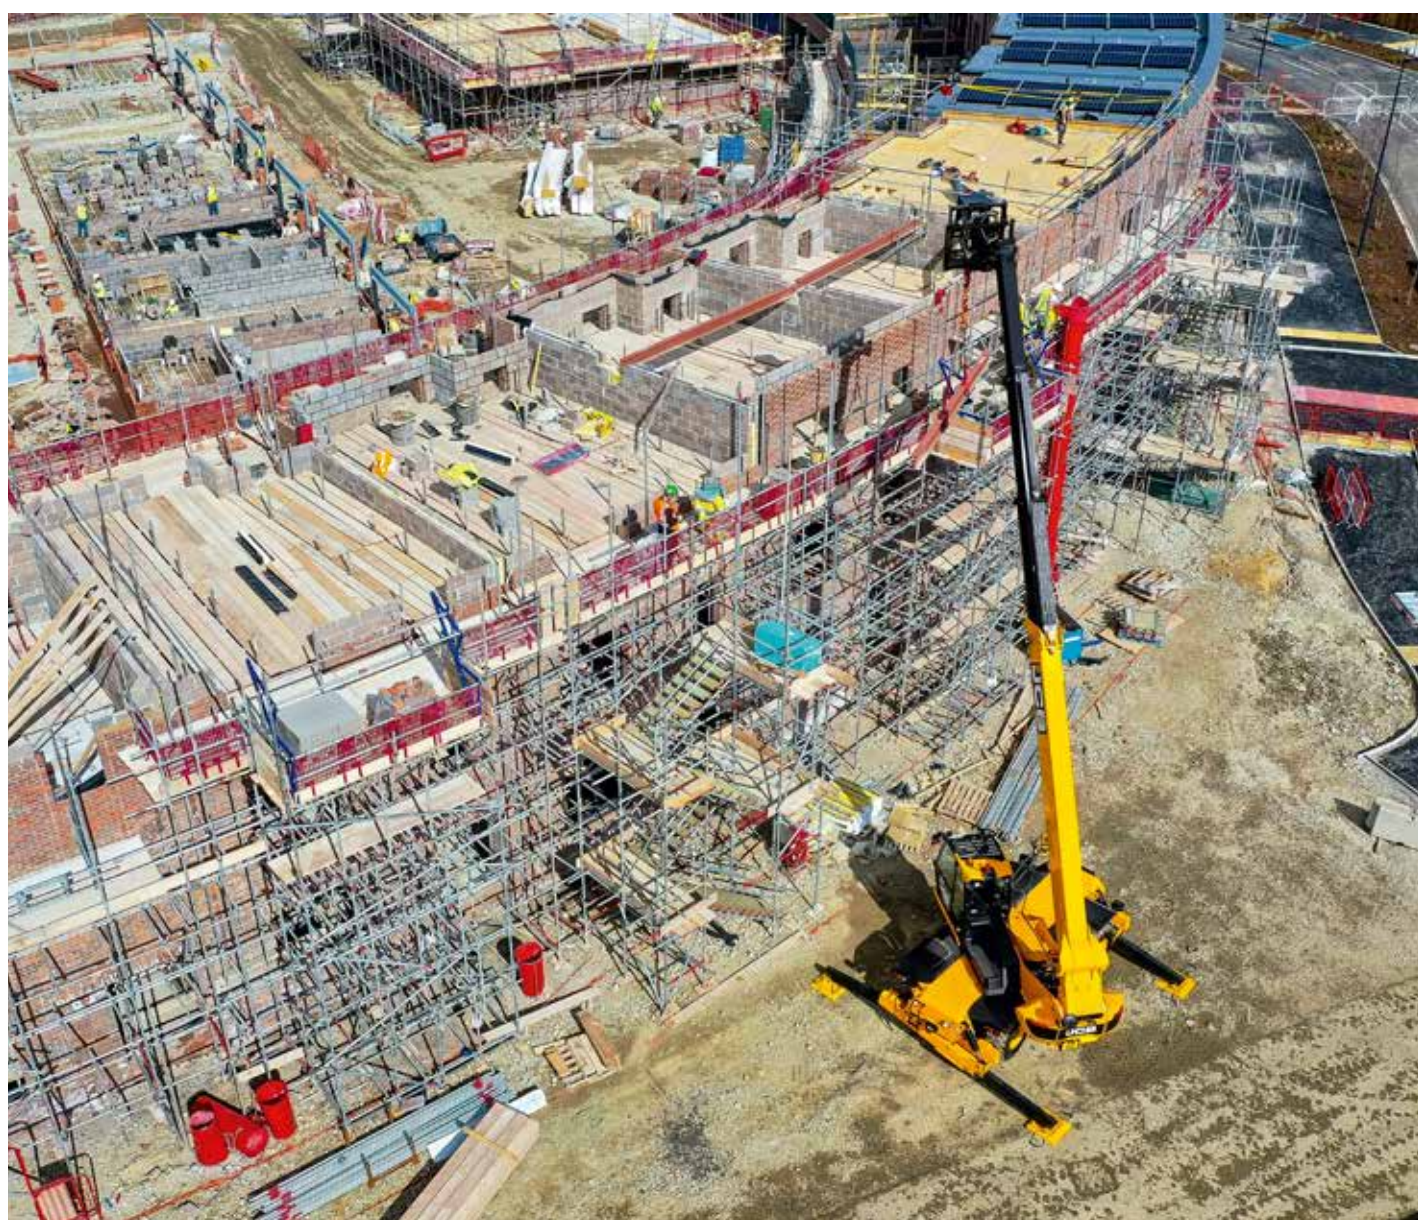


TRABAJO MÁS RÁPIDO

Nuestra tecnología Automate permite un rápido despliegue de los estabilizadores en tan solo 26 segundos desde la posición de desplazamiento hasta estar totalmente estabilizada y lista para trabajar, algo inigualable en todo el sector.

EFICIENCIA TOTAL

Gracias al uso de un 85 % de componentes comunes de JCB y unas técnicas de fabricación y montaje de eficacia demostrada, podemos ofrecer los más altos niveles de calidad, fiabilidad y eficiencia.

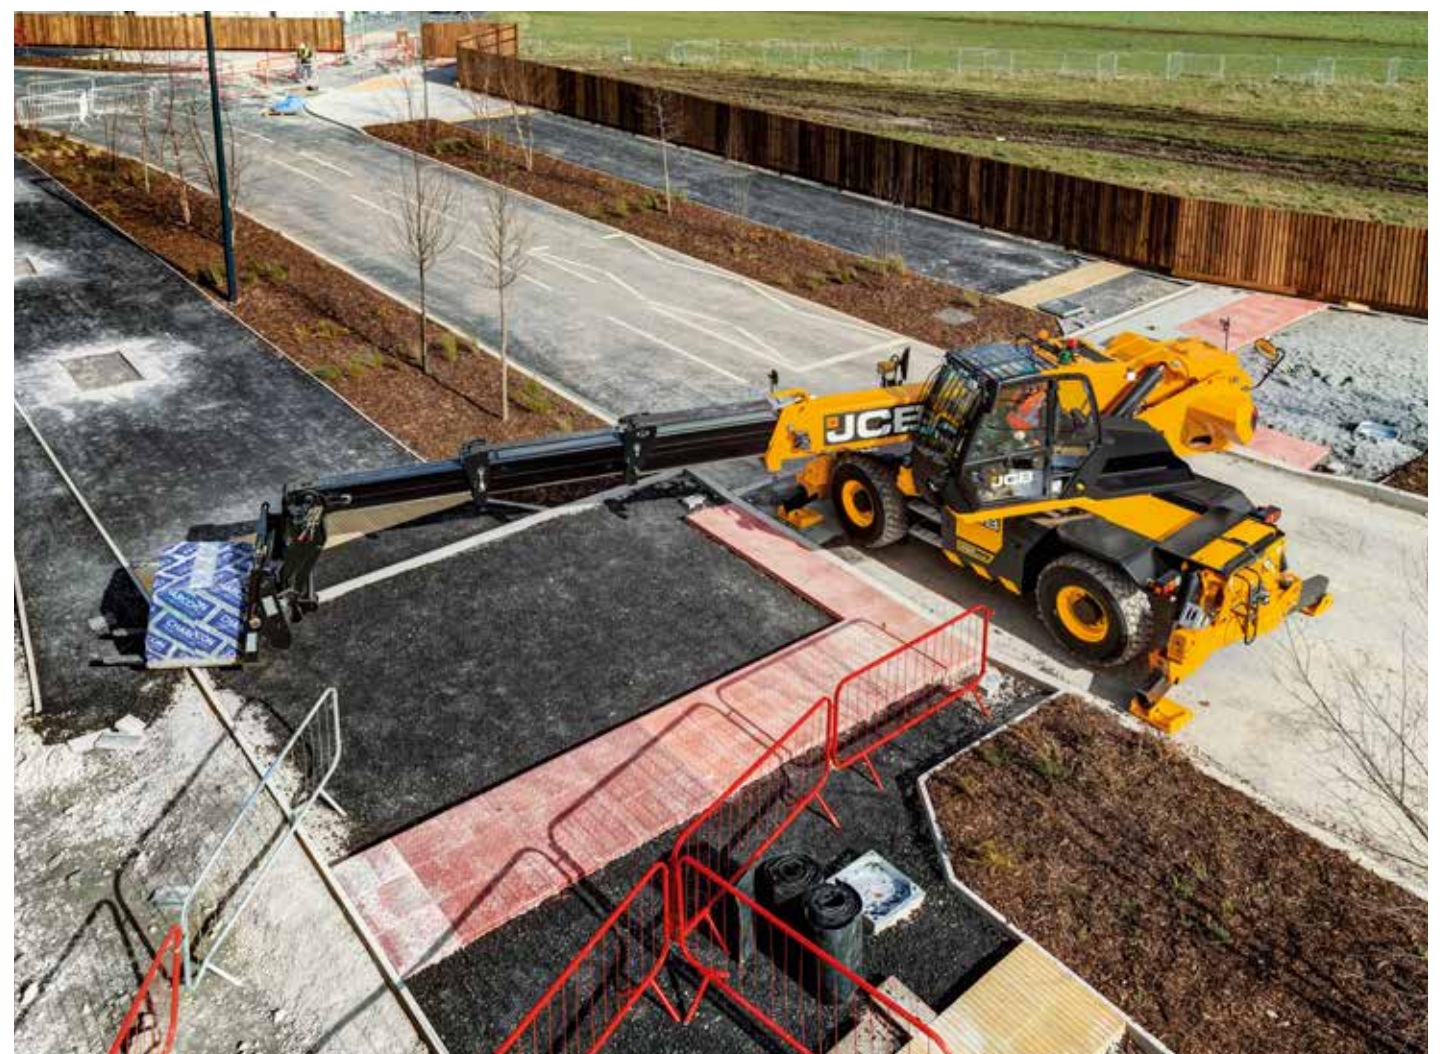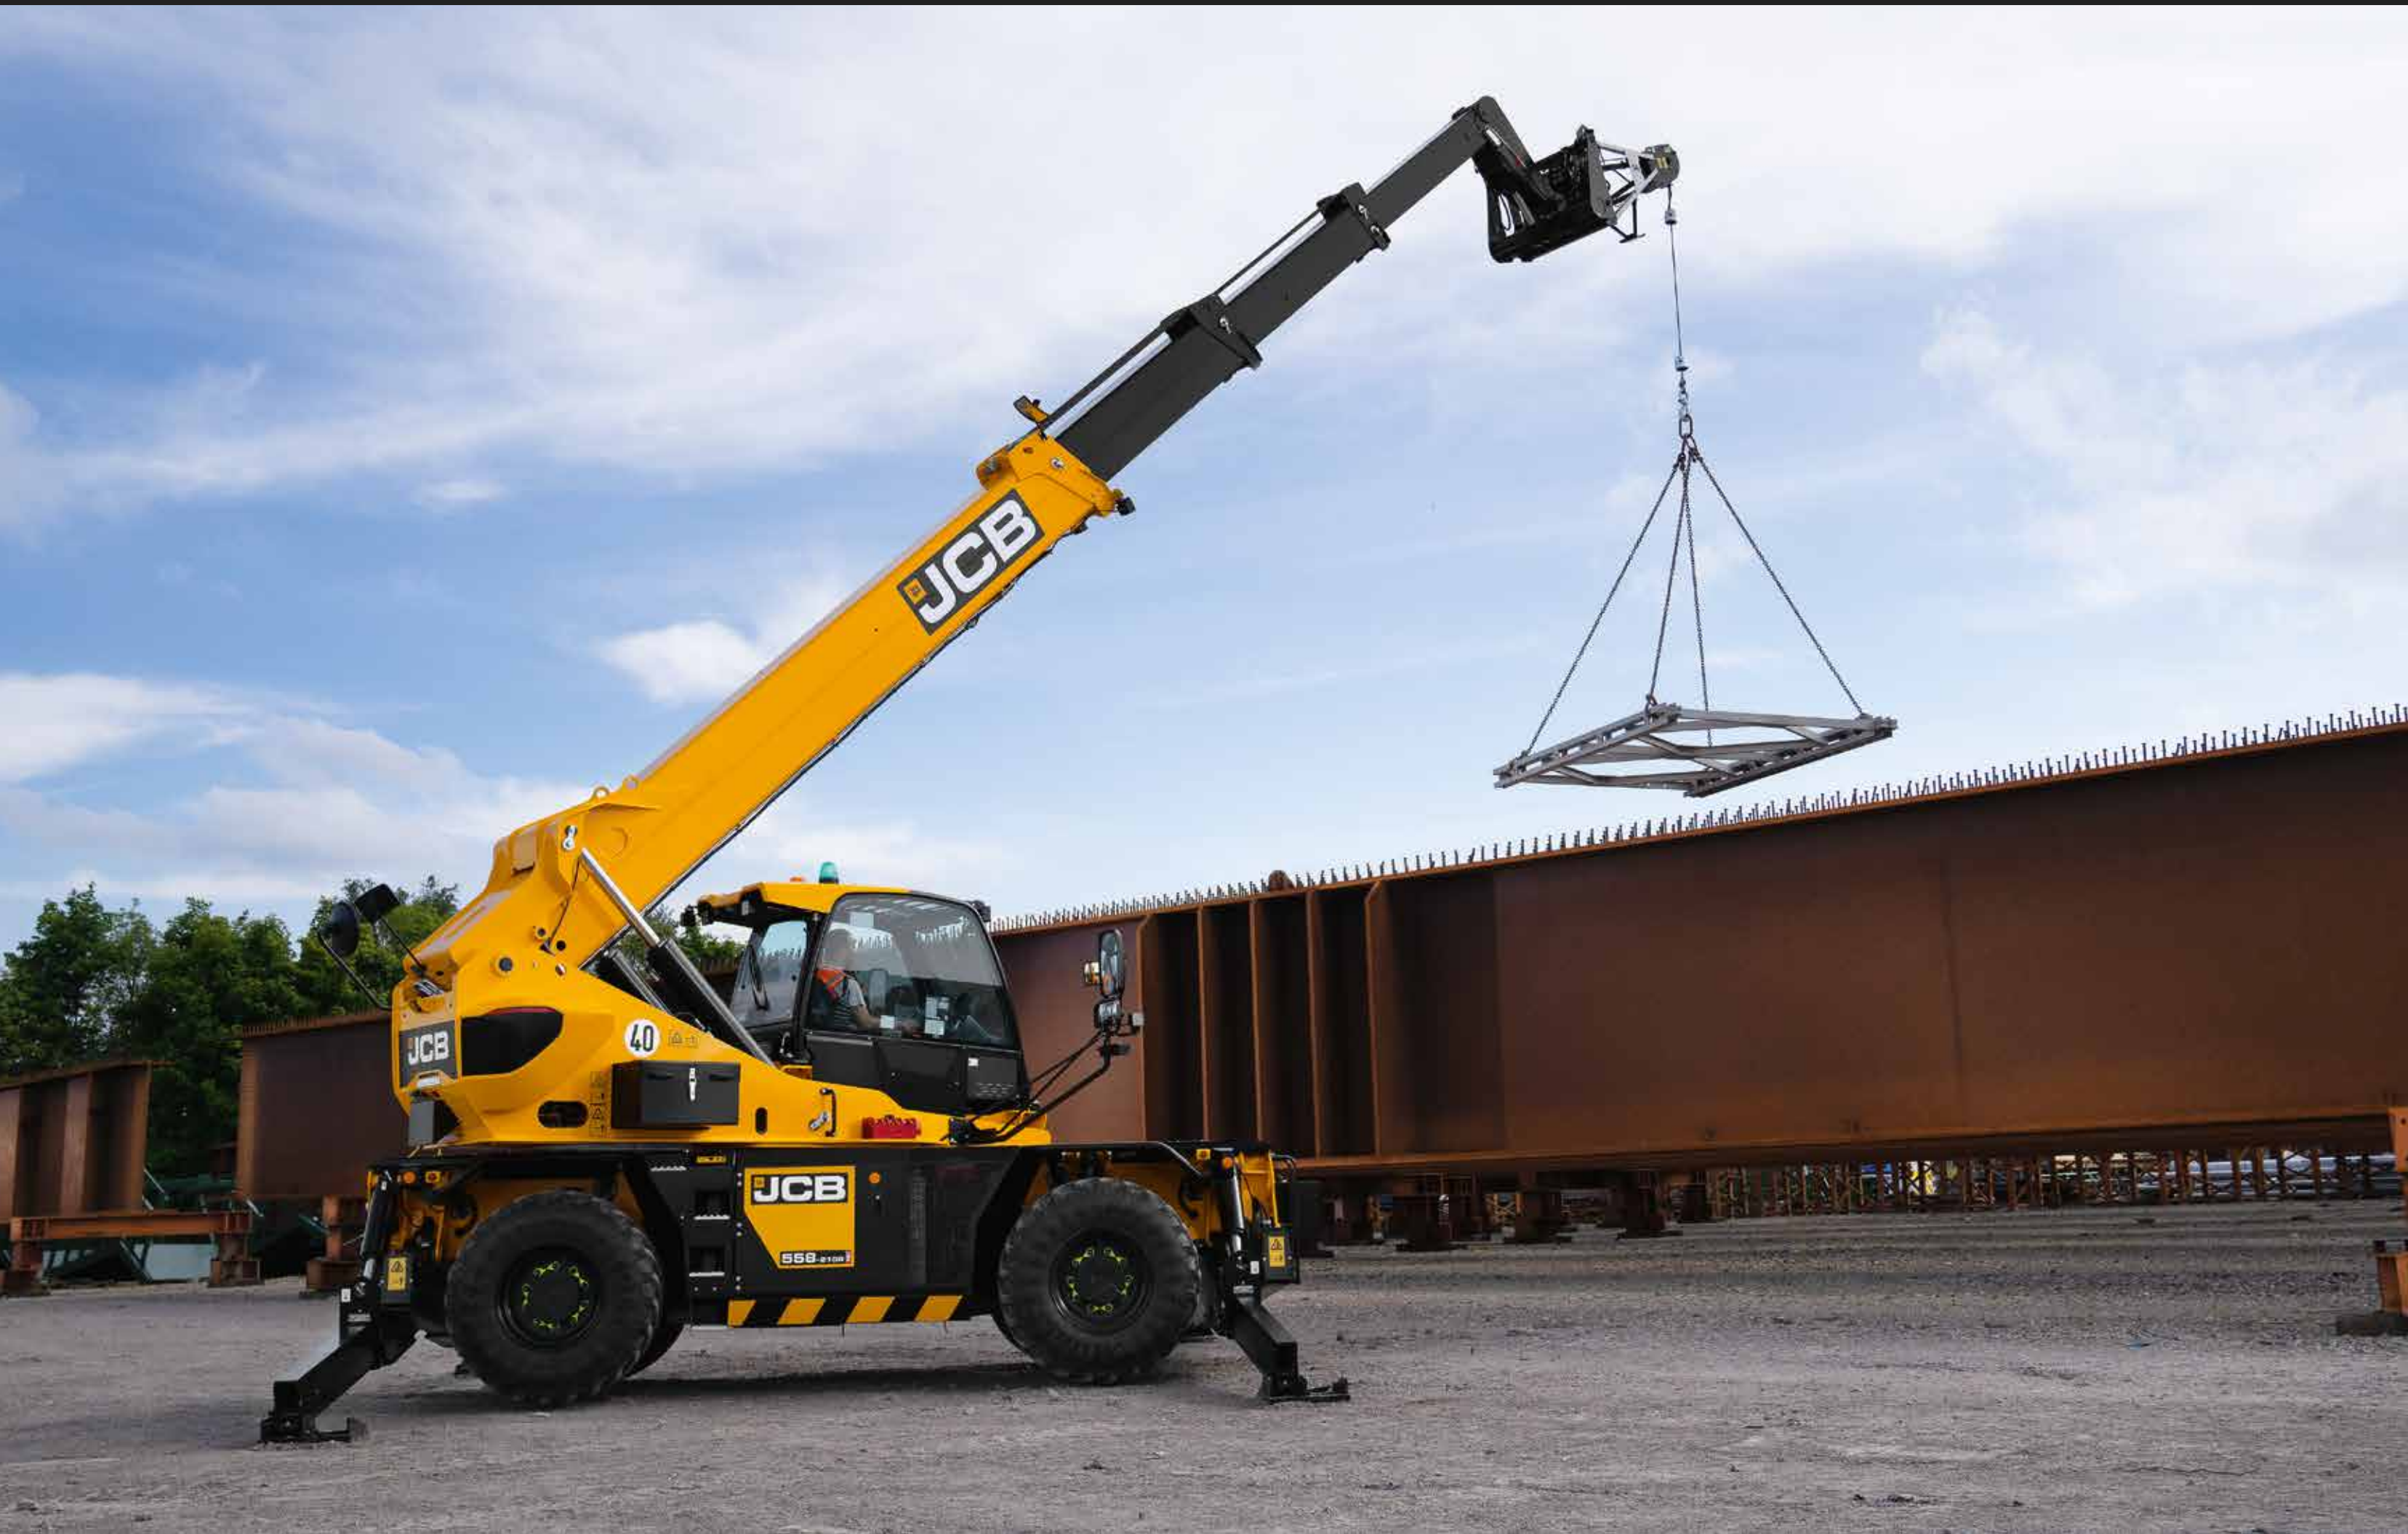

AHORRO DE COMBUSTIBLE

Nuestro sistema hidráulico, el más avanzado de su clase, ahorra combustible aprovechando las fuerzas gravitacionales, mientras que nuestra función de parada y ralentí automáticos garantizan que el motor solo trabaje cuando sea necesario.



MANIPULADORA TELESCÓPICA GIRATORIA

558-210R PRO, 558-260R PRO



ESPECIFICACIONES

MODELO		558-210R PRO	558-260R PRO
Altura máx. de elevación	m	20,5	25,5
Alcance máx.	m	17,8	21,4
Capacidad máx. de elevación	kg	5800	
Velocidad en carretera	km/h	40	
Caudal hidráulico	l/min	160	
Sistema telemático LiveLink		5 años de	



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Sistema telemático LiveLink
 - Paquete de seguridad
 - Paquete de visión
 - Paquete de almacenamiento
 - Paquete de confort
- Paquete de manipulación
 - Paquete de protección
 - Paquete de mantenimiento
 - Garantía de 3 años
 - Radiocontrol

The JCB logo, featuring the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box, which is itself set against a larger yellow rectangular background.

MICHAEL
SWORD CONSTRUCTION

«La visibilidad es mucho mejor que en cualquier otra máquina. Es muy versátil y fácil de usar.»

MICHAEL | OPERADOR DE MANIPULADORA TELESCÓPICA GIRATORIA

**LA NUEVA VERSIÓN DE
NUESTRA MÁQUINA TOTAL**

**SOLICITE UN
PRESUPUESTO**

The JCB logo, featuring the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box, which is itself set against a larger yellow rectangular background.

www.jcb.com

