

RODILLOS COMPACTADORES

La gama de máquinas de compactación de JCB cubre todos los aspectos. Diseñadas y equipadas con tecnología vibratoria alemana, de diseño robusto, con alta productividad y tiempo de uso operativo que están al máximo de su nivel.

JCB LINE




CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Descripción	CT 260-120	VM118
Origen	INDIA	INDIA
Marca motor	Kubota	JCB
Modelo de motor	D1703M	DIESELMAX 430
Combustible	Diesel	Diesel
Inyección	Mecánica	Electrónico
Potencia bruta	25 hp	74 hp
Cilindrada	1.647 cc	3.000 cc
Post Tratamiento	Sin sistema SCR / AdBlue	Sin sistema SCR / AdBlue
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Tracción	Doble Tambor	Tambor y Ruedas
Anchura de trabajo	1,20 mts	2,10 mts
Peso Operativo	2.560 Kg	11.950 Kg
Carga Lineal	10,9 kg/cm	32,2 kg/cm
Frecuencia Compactación	50 / 66 (Hz)	32 / 36 (Hz)
Amplitud nominal	0,51 mm	1.8 / 0.8 mm
Fuerza centrífuga cada rodillo	23,6 / 41,1 kN	256 / 146 kN
Ancho transporte (A)	1,29 mts	2,24 mts
Largo transporte (B)	2,49 mts	5,87 mts
Alto transporte (C)	1,75 mts	3,02 mts
Distancia entre ejes	1,20 mts	2,90 mts
Cabina	ROPS	ROPS-FOPS

Dimensiones	CT 260-120	VM118
A Ancho transporte	1,29 mts	2,240 mts
B Largo transporte	2,49 mts	5,781 mts
C Alto transporte	1,75 mts	3,020 mts

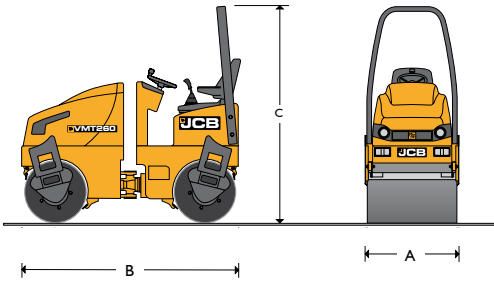

Ver productos en la web